



RoHS CE REACH

产品特征

- 宽电压输入（90-305VAC，100-430VDC）
- 尺寸 87*52*30mm
- 空载功耗<0.3W
- 保护种类：短路/过载/过温/过压
- 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +85℃
- 4kV 隔离电压，CLASS III 过压级别
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

AES90 系列产品是中逸光为客户提供的一款输出功率为 90W 模块电源，具有极低的空载损耗（仅为 0.3W），低漏电流仅 0.1mA，小体积（87*52*30mm），隔离耐压高达 4kV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 CISPR32/EN62368、UL62368/EN62368 等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、充电桩、冷链、安防、楼宇等领域中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

命名规则

<u>AES</u>	<u>90</u>	-	<u>S</u>	<u>12</u>	<u>A</u>	1. AES：系列名称，AC/DC 国产化模块电源
↑	↑		↑	↑	↑	2. 90：额定输出功率
1	2		3	4	5	3. S：Single(单路输出)
						4. 12：输出电压
						5. A：接线式封装


电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
AES90-S12	90-305VAC 100-430VDC	80	12	6.66	80	87
AES90-S15		85	15	5.66	80	88
AES90-S24		90	24	3.75	100	88
AES90-S48		90	48	1.87	100	91


一般特性						
输出特性	电压精度	±2.0%				
	线性调节率	±1.0%				
	负载调节率	±1.0%				
	启动, 上升时间(典型值)	1000ms, 50ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC 满载				
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC 10ms/115VAC 满载				
	纹波&噪声(最大值) (注 2)	12/15V: 130mV			24/48V: 150mV	
输入特性	电压范围	90-305VAC 100-430VDC				
	标称电压	100-277VAC				
	频率	47-440Hz				
	电流(典型值)	1.5A/115VAC 0.9A/230VAC				
	冲击电流(典型值)	60A/230VAC				
	外接保险丝推荐值	T2A/250V				
	漏电流(典型值)	<0.1mA/265VAC/50Hz				
保护特性	短路保护	打嗝模式, 故障排除后可自恢复				
	过载保护	≥110% load, 故障排除后可自恢复				
	过温保护	输出关断, 产品冷却后可恢复正常工作				
	过压保护 (注 4)	输出电压钳位或打嗝				
		输出电压	12VDC	15VDC	24VDC	48VDC
		保护范围	≤16VDC	≤24VDC	≤35VDC	≤56VDC
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照“降额曲线图”)				
	工作湿度	85%RH max				
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95%RH				
	温漂系数	0.03%/(0℃-50℃)				
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟				
安全与电磁兼容 (注 3)	安全标准	EN62368-1, UL62368				
	绝缘电压	I/P-O/P: 4000VAC				
	绝缘电阻	I/P-O/P: >100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH				
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32) CLASS B (参照“典型应用图”)				
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV (参照“典型应用图”)				
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (参照“典型应用图”)				
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (参照“典型应用图”)				
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV				
其他	MTBF	300K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)				
	体积	87*52*30mm				
	重量	210g/只 7.0kg/箱				
	包装	30 只/箱				
	包装箱体积	360*300*250mm				
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载时测得。					
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容, 在 20Mhz 带宽下进行量测, 并按“典型应用图”的连接, 且元件参数和表中相同下测得的。					
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。					
	4. 该系列过压保护通过外围添加的 TVS 管在模块异常时保护后级电路。					

机械尺寸图

标准式封装

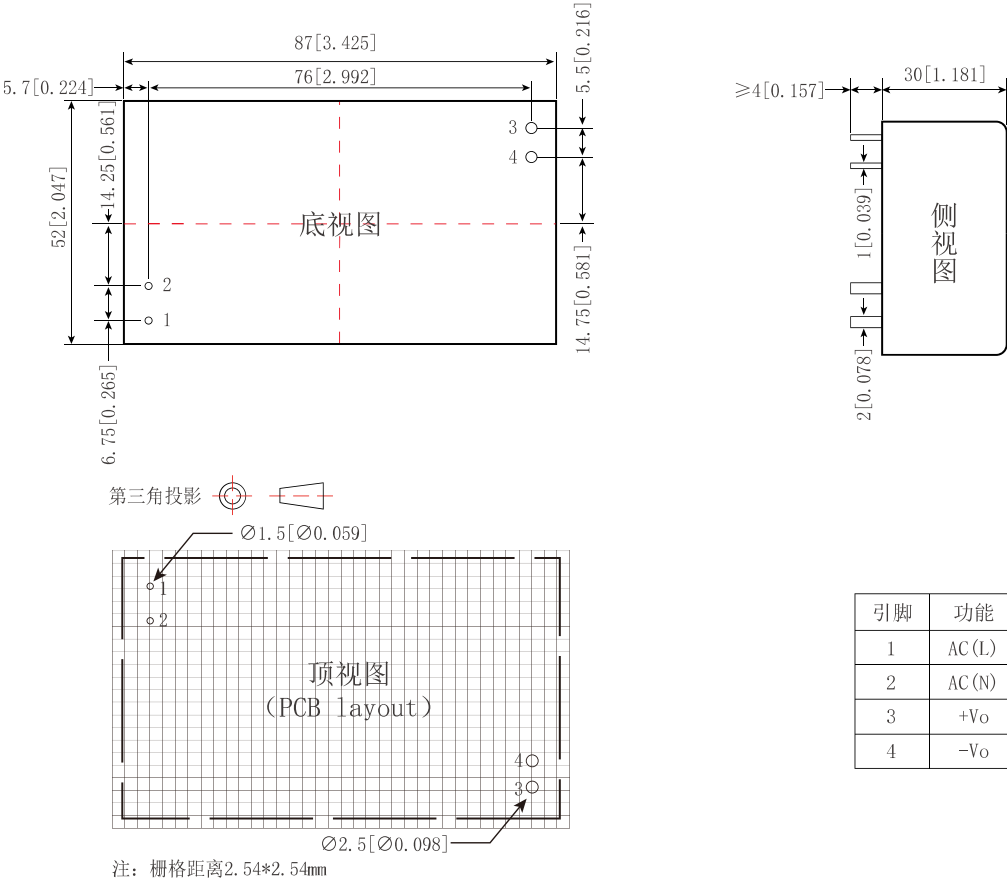


接线式 A 封装

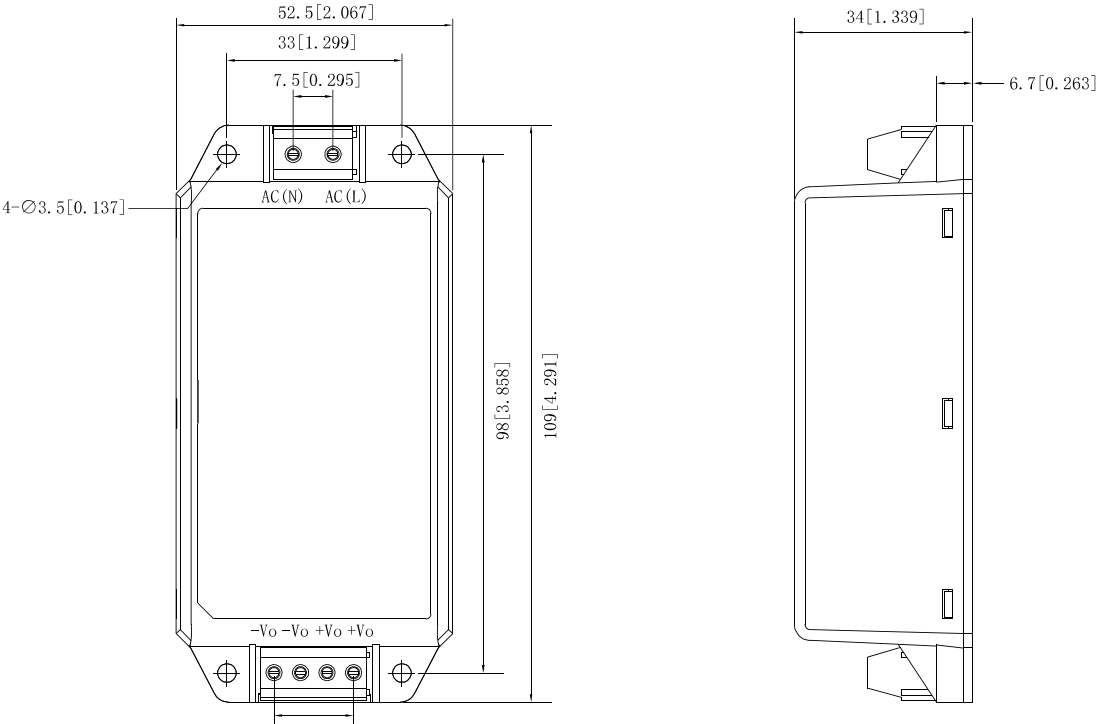


注：尺寸单位：mm[inch] 端子截面公差：±0.10[±0.004] 未标注之公差：±0.5mm

降额曲线图


温度降额曲线

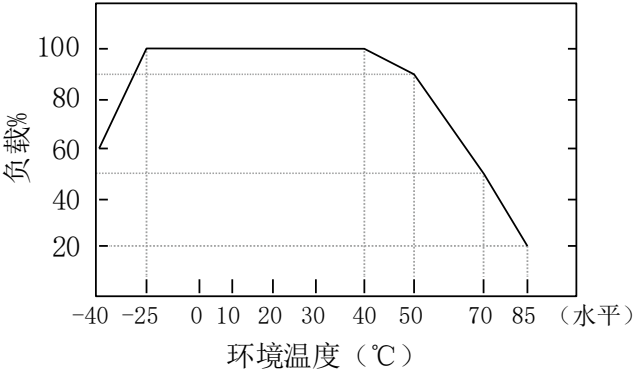

输入电压降额曲线

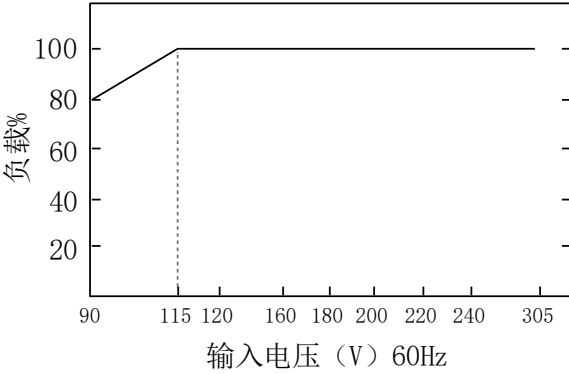

典型应用图

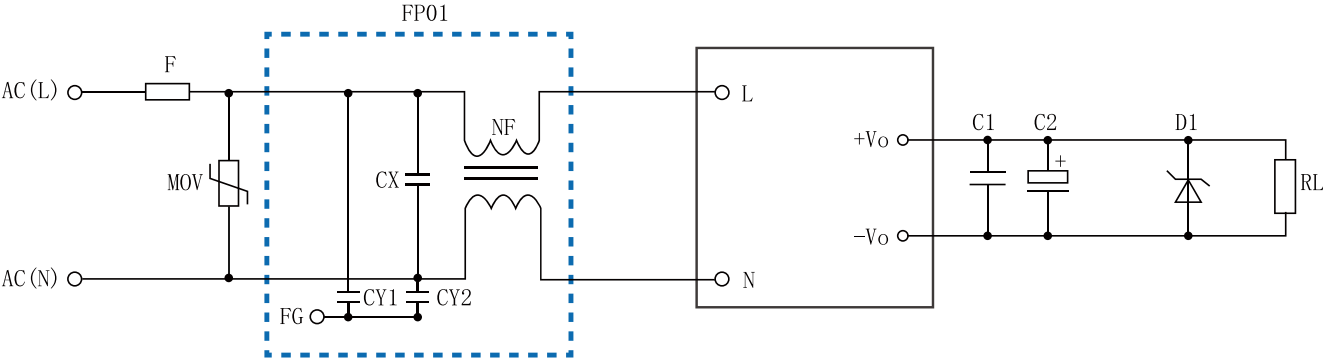

备注:

1. 输出滤波电容 C2 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。
2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。
3. 本公司已将虚线框内的 L1、CX、NF 组成一个滤波器, 供客户配套使用, 型号为 FP01。

外部电路元器件的典型值

产品型号 \ 元件	F	MOV	FP01	C1	C2	D1
AES90-S12	保险电阻 T2A/250V	压敏电阻 推荐值为 14D561K	滤波器, 型号 FP01, 虚线框内是 FP01 内部原理图	104K/50V (瓷片电容)	220uF/50V	P6KE16A
AES90-S15					220uF/50V	P6KE24A
AES90-S24					120uF/50V	P6KE35A
AES90-S48					100uF/63V	P6KE56A



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋