



RoHS CE REACH

产品特征

- 宽电压输入（85-305VAC，100-430VDC）
- 尺寸 87*52*29.5mm
- 空载功耗<0.4W
- 保护种类：短路/过载/过压/过温
- 自然风冷，工作温度范围-40℃ to +85℃
- 4kV 隔离电压，CLASS III 过压级别
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

ZPR45 系列产品是中逸光为客户提供的一款输出功率为 45W 模块电源，具有极低的空载损耗（仅为 0.4W），低漏电流仅 0.1mA，小体积（87*52*29.5mm），隔离耐压高达 4kV 等特点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 CISPR32/EN62368、UL62368/EN62368 等相关标准，该系列产品广泛应用于工业控制、充电桩、冷链、安防、楼宇等领域中，如应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

命名规则

<u>ZPR</u>	<u>45</u>	-	<u>S</u>	<u>12</u>	<u>A</u>	1. ZPR：系列名称，AC/DC 小型化模块电源
↑	↑		↑	↑	↑	2. 45：额定输出功率
1	2		3	4	5	3. S：Single(单路输出)
						4. 12：输出电压
						5. A：接线式封装


电气规格

产品型号	输入电压	额定功率(W)	输出电压(V)	额定电流(A)	纹波&噪声 (mVp-p)	效率(%)
ZPR45-S05	85-305VAC 100-430VDC	45	5	9	80	84
ZPR45-S12		45	12	3.75	100	86
ZPR45-S15		45	15	3	100	88
ZPR45-S24		45	24	1.87	120	88
ZPR45-S48		45	48	0.93	120	89


一般特性							
输出特性	电压精度	±2.0%					
	线性调节率	±1.0%					
	负载调节率	±1.0%					
	启动, 上升时间(典型值)	1200ms, 40ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC 满载					
	保持时间(典型值)	40ms/230VAC 12ms/115VAC 满载					
	纹波&噪声(最大值) (注 2)	5V: 130mV	12/15V: 150mV		24/48V: 170mV		
输入特性	电压范围	85-305VAC 100-430VDC					
	标称电压	100-277VAC					
	频率	47-440Hz					
	电流(典型值)	0.9A/115VAC 0.45A/230VAC					
	冲击电流(典型值)	30A/230VAC					
	外接保险丝推荐值	T2A/250V					
	漏电流(典型值)	<0.1mA/265VAC/50Hz					
保护特性	短路保护	打嗝模式, 故障排除后可自恢复					
	过载保护	≥110% load, 故障排除后可自恢复					
	过温保护	输出关断, 产品冷却后可恢复正常工作					
	过压保护 (注 4)	输出电压钳位或打嗝					
		输出电压	5VDC	12VDC	15VDC	24VDC	48VDC
		保护范围	≤6.5VDC	≤16VDC	≤24VDC	≤35VDC	≤56VDC
工作环境	工作温度	-40℃ to +85℃ (参照“降额曲线图”)					
	工作湿度	85%RH max					
	存储温度	-40℃ to +85℃, 10-95%RH					
	温漂系数	0.03%/(0℃-50℃)					
	震动系数	10-500Hz, 2G, 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟					
安全与电磁兼容 (注 3)	安全标准	EN62368-1, UL62368					
	绝缘电压	I/P-O/P: 4000VAC					
	绝缘电阻	I/P-O/P: >100M Ohms/500VDC 25℃ 70% RH					
	传导与辐射	EN55011, EN55032 (CISPR32) CLASS B (参照“典型应用图”)					
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 level 4 Contact ±8kV/Air ±15kV (参照“典型应用图”)					
	射频辐射抗扰	IEC/EN 61000-4-3 (参照“典型应用图”)					
	电快速瞬变脉冲群	IEC/EN 61000-4-4 level 4 4kV (参照“典型应用图”)					
	浪涌	IEC/EN 61000-4-5 level 4 2kV					
其他	MTBF	300K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	体积	87*52*29.5mm					
	重量	210g/只 7.0kg/箱					
	包装	30 只/箱					
	包装箱体积	360*300*250mm					
备注	1. 以上数据除特殊说明外, 都是在 TA=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载时测得。						
	2. 纹波和噪声测量方法: 使用平行线测试法, 同时终端要并联 0.1uF 高频陶瓷电容和一个 47uF 的电解电容, 在 20Mhz 带宽下进行量测, 并按“典型应用图”的连接, 且元件参数和表中相同下测得的。						
	3. 电源在系统内是被视为元器件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。						
	4. 该系列过压保护通过外围添加的 TVS 管在模块异常时保护后级电路。						

机械尺寸图

标准式封装

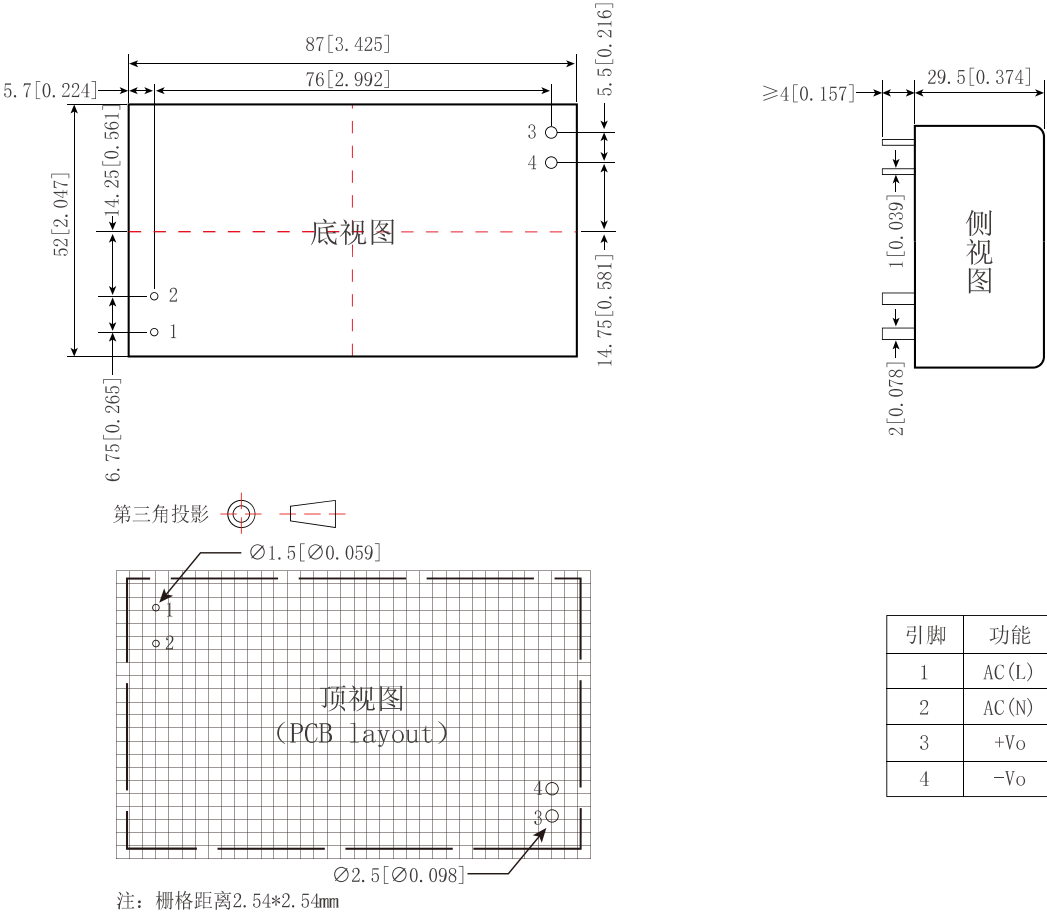


接线式 A 封装

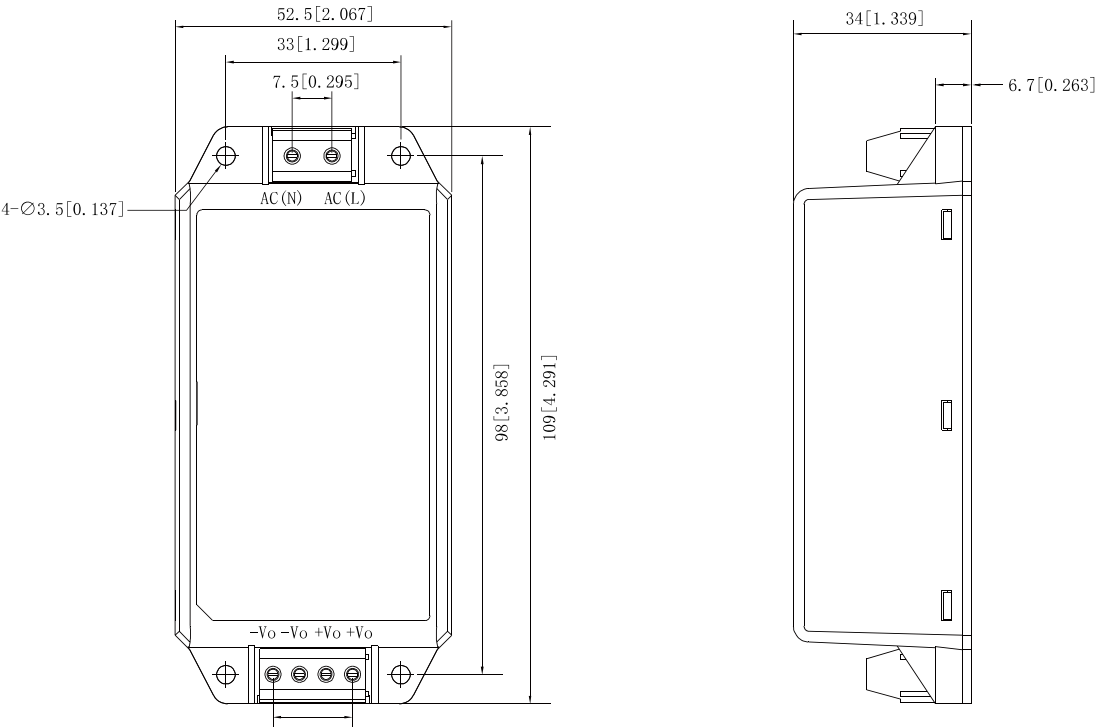


注: 尺寸单位: mm[inch] 端子截面公差: ±0.10[±0.004] 未标注之公差: ±0.5mm

降额曲线图

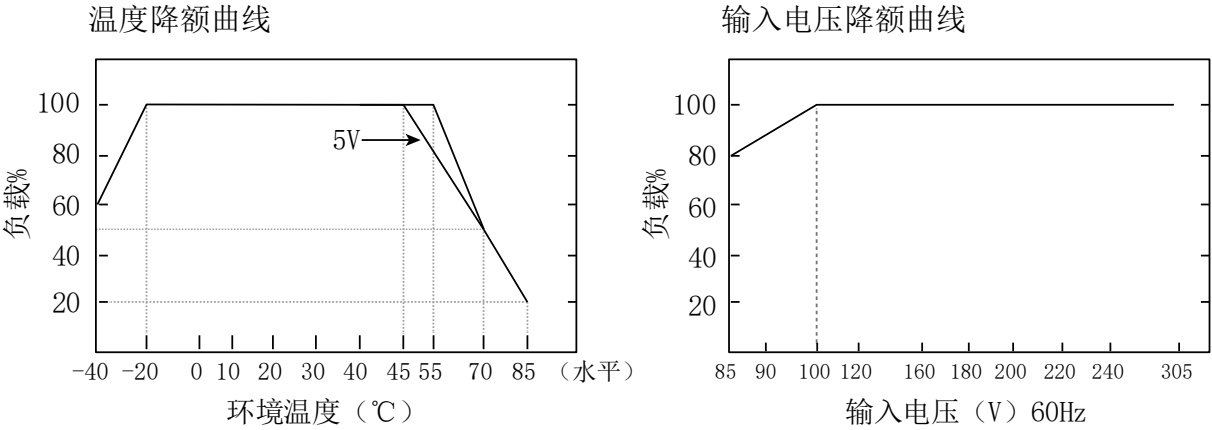

典型应用图

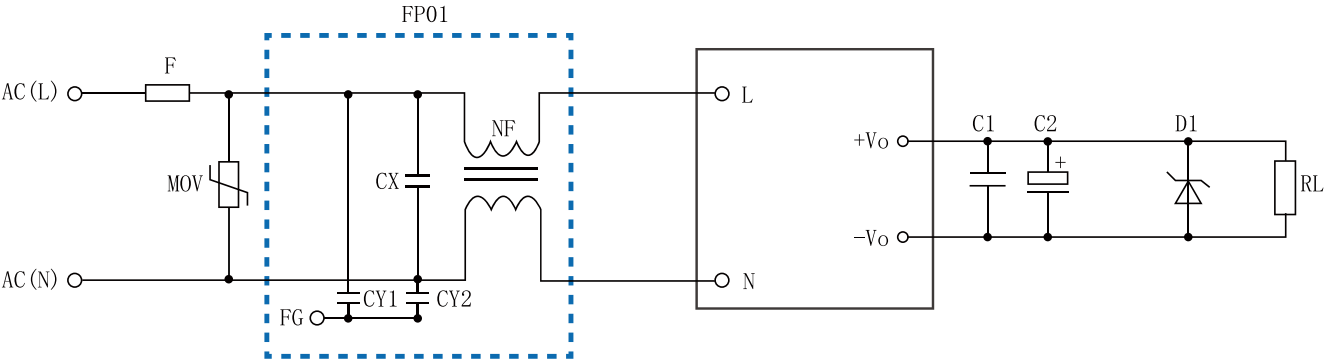

备注:

- 1. 输出滤波电容 C2 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。C1 为去除高频噪声。
- 2. 图中虚线框内是为满足更高 EMC 要求而接入的 EMC 滤波器, 如一般应用场合, 可省去不用。
- 3. 本公司已将虚线框内的 L1、CX、NF 组成一个滤波器, 供客户配套使用, 型号为 FP01。

外部电路元器件的典型值

元件 产品型号	F	MOV	FP01	C1	C2	D1
ZPR45-S05	T2A/250V	压敏电阻 推荐值为 14D561K	滤波器, 型号 FP01, 虚线框内是 FP01 内部原理图	104K/50V (瓷片电容)	680uF/50V	P6KE6.5A
ZPR45-S12					220uF/50V	P6KE16A
ZPR45-S15					220uF/50V	P6KE24A
ZPR45-S24					120uF/50V	P6KE35A
ZPR45-S48					100uF/63V	P6KE56A



广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋